


Roller bearing SL045016-D-PP-INA - SL045016-D-PP-INA

<https://www.123bearing.ca/bearing-housing/roller-bearing/roller/sl045016-d-pp-ina>

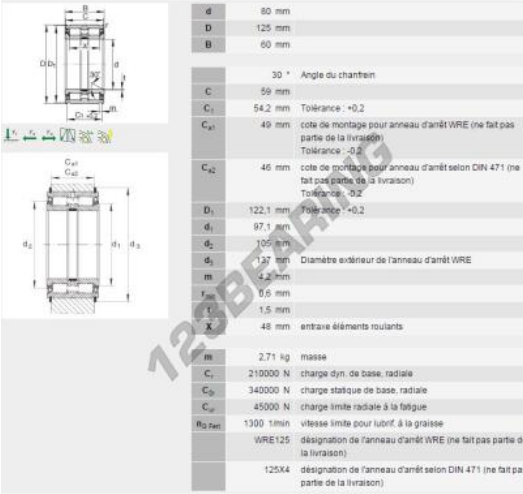

d	80 mm
D	125 mm
B	60 mm
	30 ° Angle du chanfrein
C	59 mm
C ₁	54.2 mm Tolérance : +0.2
C ₂₁	49 mm cote de montage pour anneau d'arrêt WRE (ne fait pas partie de la livraison) Tolérance : -0.2
C ₂₂	46 mm cote de montage pour anneau d'arrêt selon DIN 471 (ne fait pas partie de la livraison) Tolérance : -0.2
D ₁	122.1 mm Tolérance : +0.2
d ₁	97.1 mm
d ₂	105 mm
d ₃	137 mm Diamètre extérieur de l'anneau d'arrêt WRE
m	4.2 mm
r _{min}	0.6 mm
r	1.5 mm
X	48 mm entrée éléments roulants
m	2.71 kg masse
C _r	210000 N charge d'yn. de base, radiale
C ₀	340000 N charge statique de base, radiale
C ₁₀	45000 N charge limite radiale à la fatigue
n _{lim}	1300 1/min vitesse limite pour lubr. à la graisse
WRE125	désignation de l'anneau d'arrêt WRE (ne fait pas partie de la livraison)
-125X4	désignation de l'anneau d'arrêt selon DIN 471 (ne fait pas partie de la livraison)

PRODUCT FEATURES

Brand	INA
N° Ean13	3663952219530
Inside diameter	80 mm
Inside diameter	3.15" inch
Outside diameter	125 mm
Outside diameter	4.921" inch
Thickness	60 mm
Thickness	2.362" inch
Weight	2630 g
Packaging	-
Standard	No standard

contact@123bearing.ca

+1(646) 712 9672

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE